






Model	iTO VIRGOcube 120/40 50 60W	iTO VIRGOcube 150/50 60 80W
Rozměry	A:1200*B:75*C:91mm	A:1500*B:75*C:91mm
Výkon	40W 50W 60W	50W 60W 80W
Vstupní napětí	AC100-277V 50-60Hz	
Počet LED	240/ 312 /360 SMD	312/ 360 /432 SMD
Teplota barev	3000K/4000K/5000k/6000k	
Světelný tok	Volitelný 100- 140lm/W	Volitelný 100- 140lm/W
CRI	>80	
Materiál	Hliník &PC stínítko	
Úhel vyzařování	120°	
Krytí IP	IP65	
Balení	16.8kg/6ks/Karton	20.8kg/6ks/Karton
Váha netto	2.6kg	3.4kg
Záruka / certifikáty	5 let /  	
Volitelné doplňky	1 – 10V / systém ovládání DALI	

STRUKTURA SVÍTIDLA



Vysoká vodotěsnost a prachotěsnost

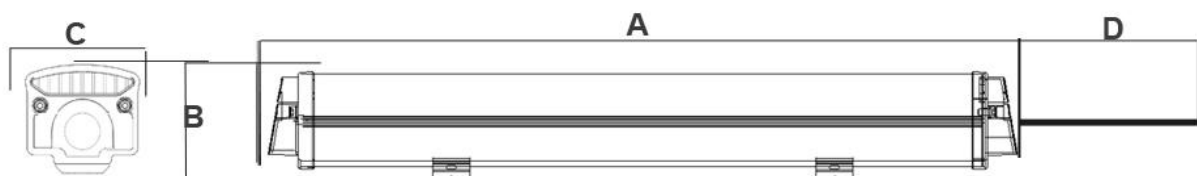



iTOled® VIRGOcube

Lineární svítidlo **iTOled VIRGOcube** o výkonu 40 až 80W je díky krytí IP65 zcela prachotěsné a voděodolné. Lze ho tedy využít jak v interiéru, tak exteriéru, hodí se i do náročných průmyslových prostor. Prachotěsné svítidlo **iTOled VIRGOcube** se vyznačuje bezúdržbovým a ekonomickým provozem. Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku, čímž je zajištěn dokonalý odvod tepla LED čipů, což má výrazný vliv na životnost svítidla a stálost podávaného světelného toku. Délkou 120cm (150cm) nahrazuje již vysloužilá prachotěsná zářivková svítidla 2x36W a 2x58W, oproti kterým má tyto výhody:

1. Speciální rozložení obvodů tak, kde každá LED pracuje odděleně, čímž je zajištěna funkčnost svítidla v případě poškození jakékoliv samostatné LED.
2. Úspora energie až o 60% energie, oproti klasickému zářivkovému svítidlu.
3. Záruka 5 let, životnost 50.000 hodin
4. Okamžitý start bez blikání, bez hluku, nenamáhá zrak.
5. Žádné olovo, rtuť, šetrné k životnímu prostředí, s certifikáty :

