


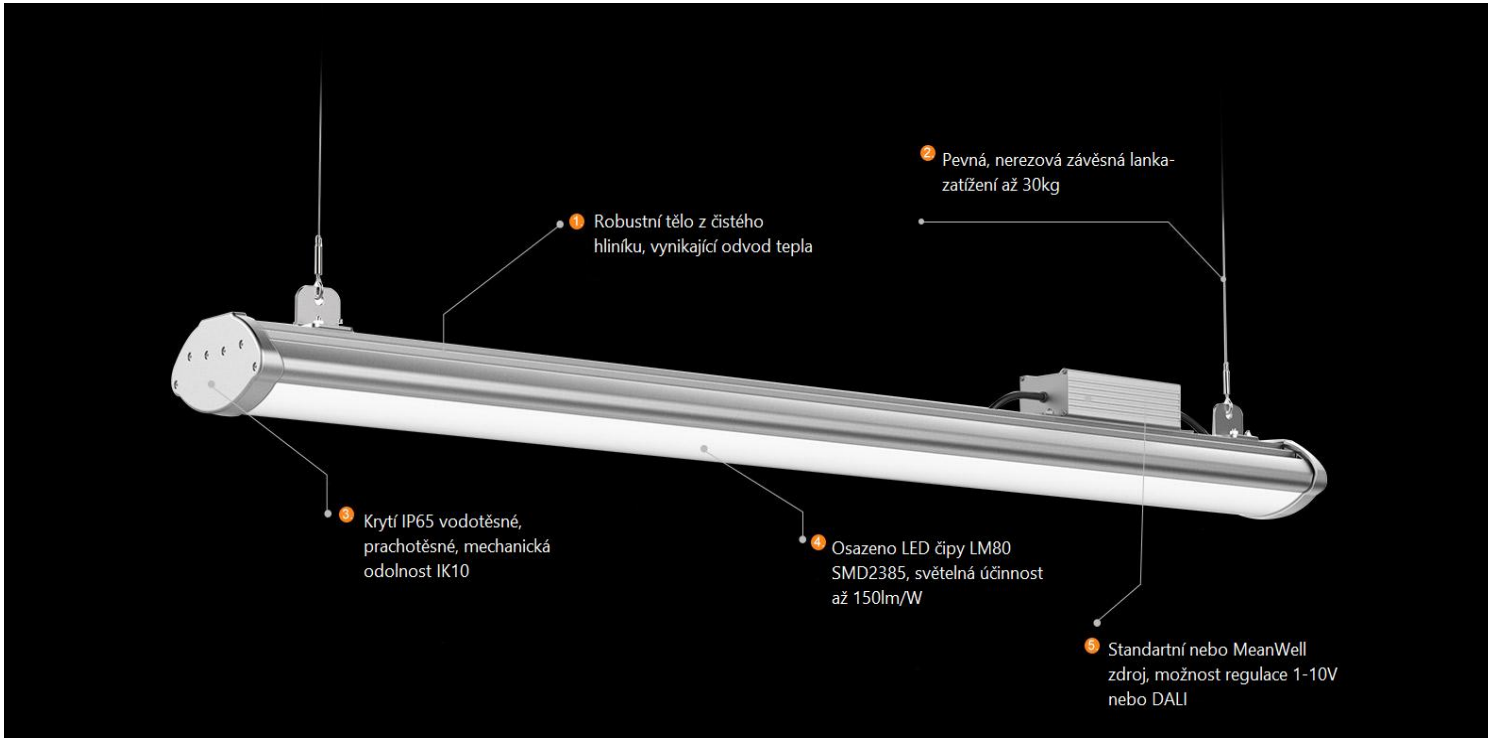


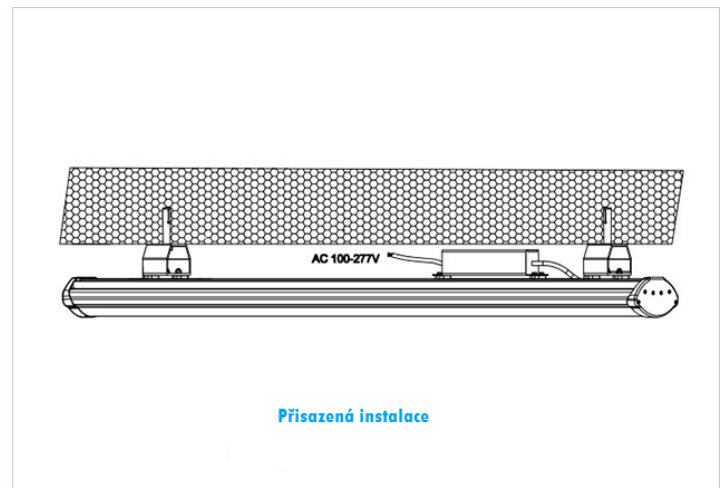

Model	iTO HB linearplus 80,120,150,180,200,240W			
Rozměry/ hmotnost	605*135*72mm 3.4kg	905*135*72mm 4.4kg	1205*135*72mm 5.6kg	1505*135*72mm 6.6kg
Materiál	Hliník & PC stínítko (čiré nebo mléčné)			
Pracovní napětí	100-277V AC			
Výkon	80 120 150 180 200 240W			
Účinnost lm/W	140- 150 lm/W			
Úhel vyzařování	120°			
LED Chip	378ks	588ks	756ks	1008ks SMD2835
Teplota chromatičnosti	3000K 4000K 5000K 6500K			
CRI	>80			
Krytí IP	IP65			
Power Driver	Meanwell			
Životnost	50.000 hodin			
Pracovní teplota	-40~45 °C			
Záruka	5 let			
Rozměry balení	660*280*180mm	960*280*180mm	1260*280*180mm	1560 *280 *180mm
Cena				

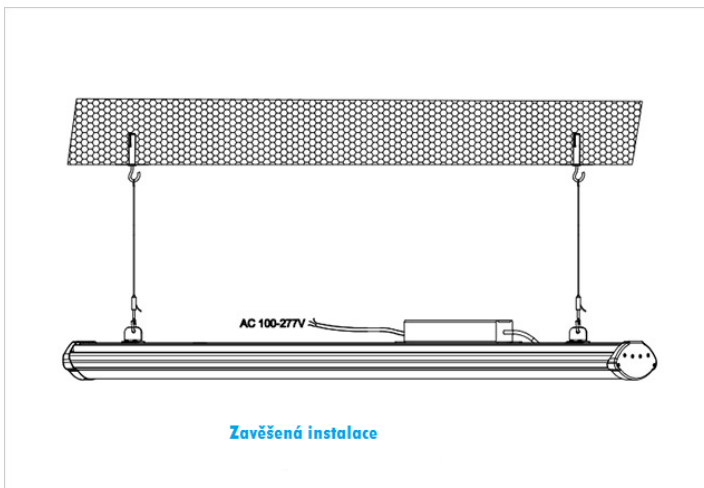

Rozměry

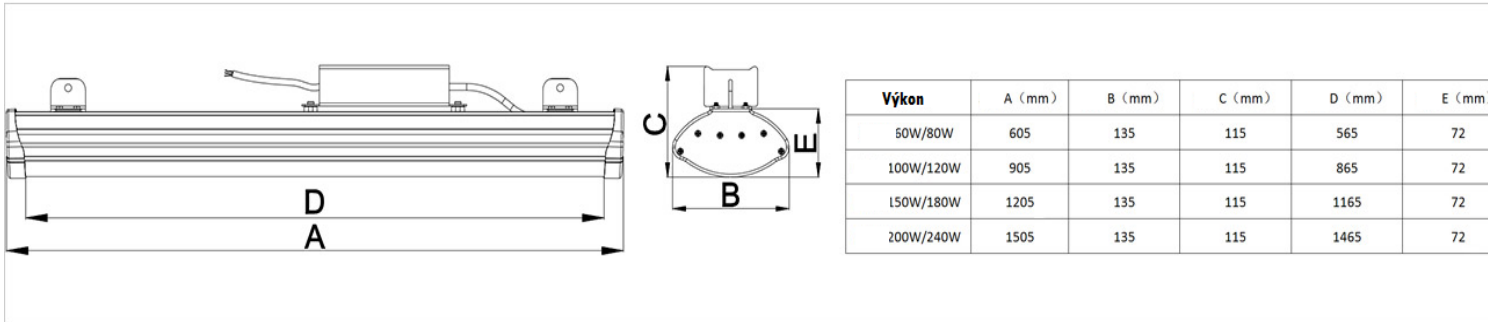

iTOled HB linearplus

Lineární osvětlení průmyslových prostor **iTOled HB linearplus** patří svými parametry ke špičce v tomto segmentu. Minimalistický, jednoduchý tvar při vysoké účinnosti- 150lm/W- to je hlavní znak svítidla **iTOled HB linearplus**. Komponenty použité v **iTOled HB linearplus** již tradičně patří ke špičce na trhu. Svítidlo najde využití v prostorách s velmi vysokou instalační výškou-až 15m. Vynikající řešení pro prostory, kde se nehodí nebo nelze použít klasické High Bay kulaté osvětlení.



IK10 CB